



CATALOGO

TERMOPLASTICOS / INOXIDABLES


Distribuidor Oficial: FAG - INA - OPTIBELT - KOYO - ENERPAC - IWIS - ELITE - SFERAX - HCB - DODGE

INDICE

➤ SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCP	2
➤ SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCF	2
➤ SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCFL.....	3
➤ SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCT	3
➤ SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCPA	4
➤ SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCP	6
➤ SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCF	6
➤ SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCFL	7
➤ SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCT.....	7


Distribuidor Oficial: FAG - INA - OPTIBELT - KOYO - ENERPAC - IWIS - ELITE - SFERAX - HCB - DODGE

SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCP

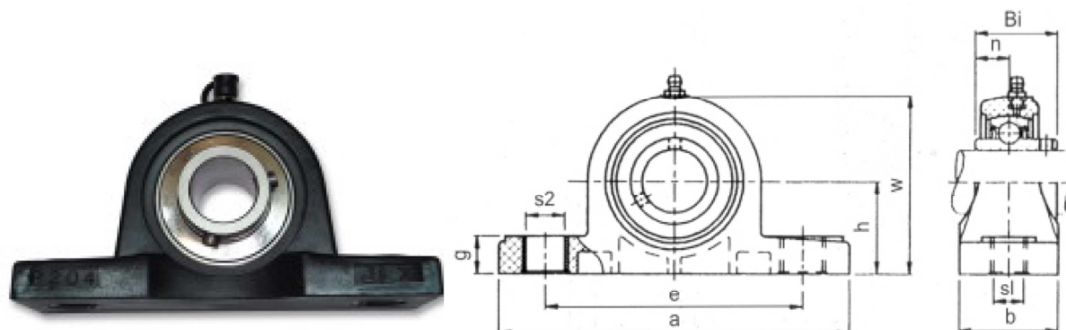

Referencia	Diámetro eje	Dimensiones (mm.)										Peso (kg.)
	mm.	h	a	e	b	sl	s2	g	w	Bi	n	
UCP-204	20	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65,50	31	12,7	0,29
UCP-205	25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,5	71	34	14,3	0,34
UCP-206	30	42,9	163	119	46	14	18	17,8	84	38,1	15,9	0,54
UCP-207	35	47,6	168	127	48	14	18	18	94,5	42,9	17,5	0,78
UCP-208	40	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99	49,2	19	0,97
UCP-209	45	54	192	146	54	17	20	23	106	49,2	19	1,09
UCP-210	50	57,2	206	159	60	17	20	23	114	51,6	19	1,20


SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCF

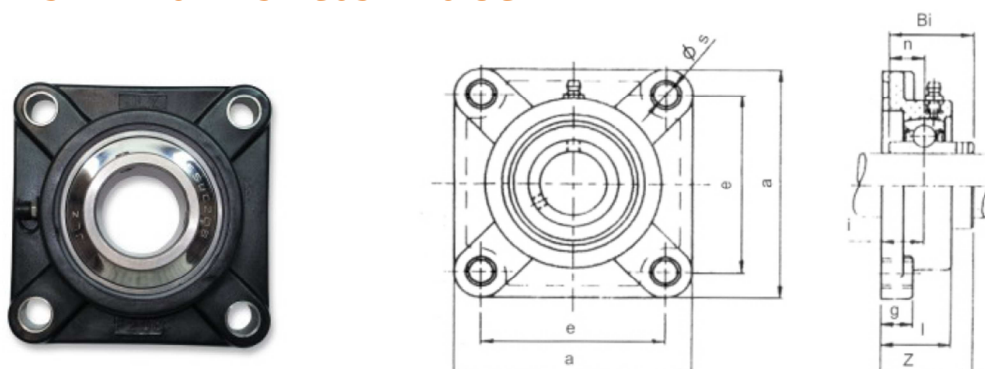

Referencia	Diámetro eje	Dimensiones (mm.)									Peso (kg.)
	mm.	a	e	g	l	s	z	i	Bi	n	
UCF-204	20	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18	31	12,7	0,29
UCF-205	25	95	70	14,3	28	11	36,7	17	34	14,3	0,36
UCF-206	30	107	83	14,3	31,5	11	41,4	19,2	38,1	15,9	0,50
UCF-207	35	118	92	15,5	34,8	13	46,9	21,5	42,9	17,5	0,74
UCF-208	40	130	102	17	37,5	14	53,2	23	49,2	19	0,97
UCF-209	45	137	105	19	41	17	54,2	24	49,2	19	1,10
UCF-210	50	143	111	21	43	17	57,6	25	51,6	19	1,25


Distribuidor Oficial: FAG - INA - OPTIBELT - KOYO - ENERPAC - IWIS - ELITE - SFERAX - HCB - DODGE

SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCFL

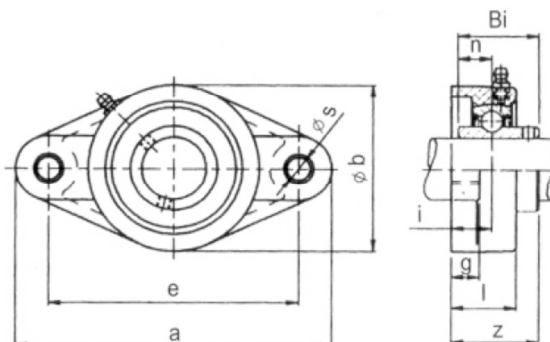

Referencia	Diámetro eje	Dimensiones (mm.)										Peso (kg.)
	mm.	a	e	b	g	l	s	z	i	Bi	n	
UCFL-204	20	130	90	70	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31	12,7	0,24
UCFL-205	25	131	99	69,5	13,5	29,1	11	36,7	17	34	14,3	0,30
UCFL-206	30	148	117	80	13,3	30,5	11	41,2	19	38,1	15,9	0,45
UCFL-207	35	164	130	90	16,1	32,8	13	43,4	18	42,9	17,5	0,66
UCFL-208	40	176	144	100	20	37,5	14	51,7	21,5	49,2	19	0,87
UCFL-209	45	188,5	148,5	108	21	41	17	54,2	24	49,2	19	1,00
UCFL-210	50	197	157	115	21	43	17	57,6	25	51,6	19	1,20



SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCT

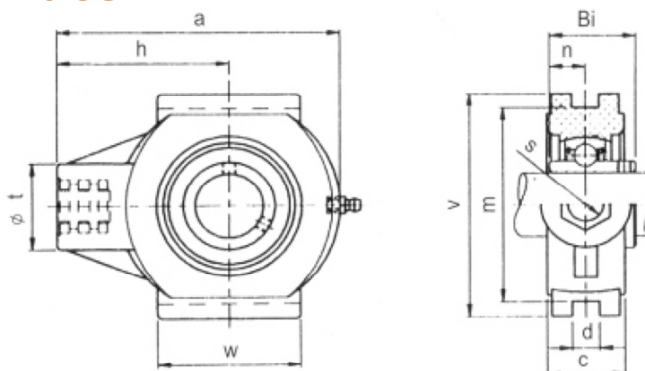

Referencia	Diámetro eje	Dimensiones (mm.)											Peso (kg.)
	mm.	a	c	d	h	m	s	t	v	w	Bi	n	
UCT-204	20	99	27,5	12	64	76	M16	36	88	47	31	12,7	0,35
UCT-205	25	99	27,5	12	64	76	M16	36	88	47	34	14,3	0,40
UCT-206	30	125	34,5	12	76	89	M16	40	102	63	38,1	15,9	0,55
UCT-207	35	125	34,5	12	76	89	M16	40	102	63	42,9	17,5	0,80
UCT-208	40	140	34,5	16	85	102	M16	40	114	80	49,2	19	0,95
UCT-209	45	149	40	16	90	102	M20	50	117	85	49,2	19	1,10
UCT-210	50	149	40	16	90	102	M20	50	117	85	51,6	19	1,25

Distribuidor Oficial: FAG - INA - OPTIBELT - KOYO - ENERPAC - IWIS - ELITE - SFERAX - HCB - DODGE

SOPORTES TERMOPLASTICOS TIPO UCPA

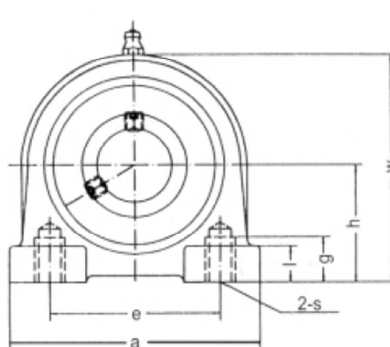

Referencia	Diámetro eje	Dimensiones (mm.)										Peso (kg.)
	mm.	h	a	e	b	s	g	i	w	B	n	
UCPA-204	20	30,2	76	52	40	M8	15	11	62	31	12,7	0,56
UCPA-205	25	36,5	84	56	38	M10	15	12	72	34,1	14,3	0,83
UCPA-206	30	42,9	94	66	50	M10	18	12	84	38,1	15,9	1,12
UCPA-207	35	47,6	110	80	55	M10	20	13	95	42,9	17,5	1,48
UCPA-208	40	49,2	116	84	58	M12	20	13	100	49,2	19	1,89
UCPA-209	45	54,2	120	90	60	M12	25	13	108	49,2	19	1,98
UCPA-210	50	57,2	130	94	64	M16	25	14	116	51,6	19	2,16

Distribuidor Oficial: FAG - INA - OPTIBELT - KOYO - ENERPAC - IWIS - ELITE - SFERAX - HCB - DODGE


RODAMIENTO INOXIDABLE



Referencia	Diámetro eje	DIMENSIONES						Peso
	mm.	D	Bi	Be	n	m	G	(kg.)
UC-204	20	47	31	17	12,7	18,3	5	0,16
UC-205	25	52	34,1	17	14,3	19,8	5	0,19
UC-206	30	62	38,1	19	15,9	22,2	5	0,31
UC-207	35	72	42,9	20	17,5	25,4	7	0,47
UC-208	40	80	49,2	22	19	30,2	8	0,61
UC-209	40	85	49,2	22	19	30,2	8	0,68
UC-210	40	90	51,6	24	19	32,6	10	0,77


Distribuidor Oficial: FAG - INA - OPTIBELT - KOYO - ENERPAC - IWIS - ELITE - SFERAX - HCB - DODGE

SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCP

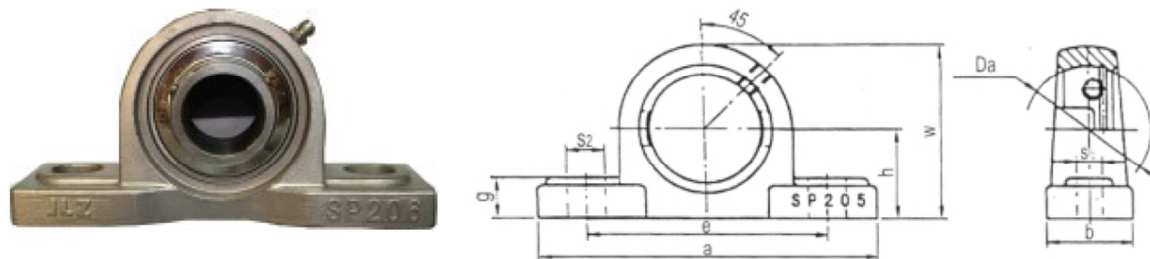

Referencia	Diámetro eje mm	DIMENSIONES									Peso (kg.)
		Da	h	a	e	b	S1	S2	g	w	
UCP-204	20	47	33,3	126	95	38	11	17,5	15,1	65,1	0,69
UCP-205	25	52	36,5	140	105	38	12,5	18	16	70	0,74
UCP-206	30	62	42,9	165	121	48	14,3	21	18	83	1,29
UCP-207	35	72	47,6	167	127	48	14,3	22	19	94	1,42
UCP-208	40	80	49,2	184	136,5	54	14,3	22	19	100	1,82


SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCF

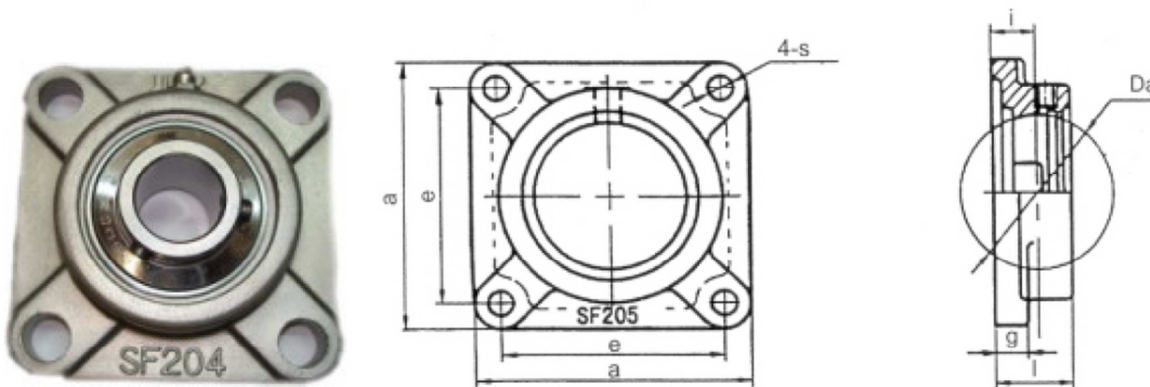

Referencia	Diámetro eje mm.	DIMENSIONES							Peso (kg.)
		Da	a	e	i	L	g	s	
UCF-204	20	47	86	63,5	15,1	25,4	12	12	0,47
UCF-205	25	52	95	70	15,9	27	14	12	0,65
UCF-206	30	62	108	82,5	17,9	30	14	12	0,85
UCF-207	35	72	117,5	92	19,1	33	14,3	14	1,03
UCF-208	40	80	130	101,6	21	36	14,3	16	1,38


Distribuidor Oficial: FAG - INA - OPTIBELT - KOYO - ENERPAC - IWIS - ELITE - SFERAX - HCB - DODGE

SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCFL

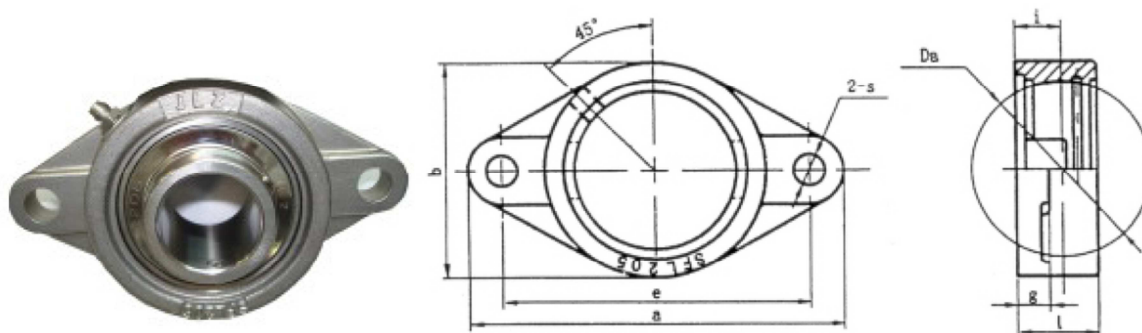

Referencia	Diámetro eje	DIMENSIONES								Peso (kg.)
	mm.	Da	a	e	i	b	L	g	s	
UCFL-204	20	47	112	89,7	15,1	60	25,4	11,5	12	0,317
UCFL-205	25	52	125	98,8	15,9	68	27	13	12	0,44
UCFL-206	30	62	141	116,7	17,9	80	30	13	12	0,58
UCFL-207	35	72	155,5	130,2	19,1	90	33	14,3	13	0,74
UCFL-208	40	80	171,5	143,7	21	100	36	14,3	13	0,99

SOPORTES INOXIDABLE TIPO UCT

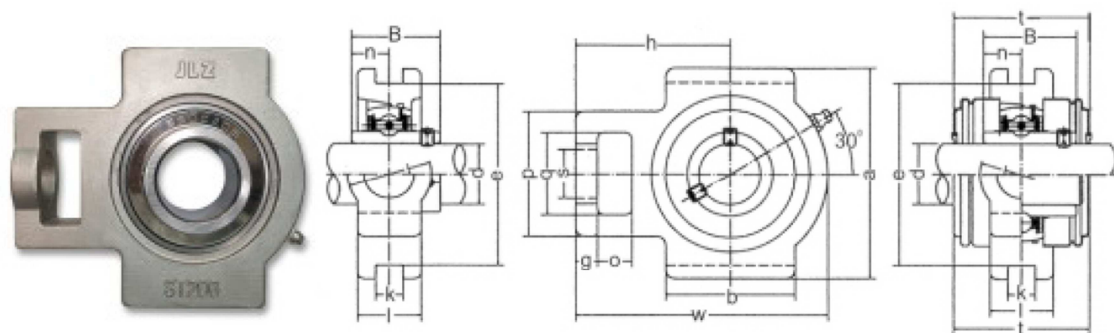

Referencia	Diámetro eje	DIMENSIONES																Peso (kg.)
	mm.	o	g	p	q	S	b	k	e	a	w	j	l	h	t	B	n	
UCT-204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	44,5	31	12,7	0,76
UCT-205	25	16	10	51	32	22	51	12	76	89	97	32	24	62	48	34,1	14,3	0,81
UCT-206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	53	38,1	15,9	1,22



JULSA S.A.U.

C/ Alcalde Pedro Escarbassiere 5-7

28052 Vicálvaro - MADRID

Tel.: 91 304 99 77

Fax.: 91 754 56 38

mail.: julsa@julsa.com

www.julsa.com